



Sistemi di controsoffittatura in lamiera piena per strutture modulari. Possibilità di utilizzo di lamiere forate qualora sia necessario raggiungere specifiche prestazioni acustiche.

Uso e caratteristiche



Controsoffitto



Montaggio rapido

Opzioni



Possibilità di inserimento, in opera, di uno strato isolante in lana minerale per soddisfare i requisiti termici dove richiesti

Misure standard*:

Larghezza.
300 mm



Lunghezza.
max 3000 mm

* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

lamiera piena



lamiera perforata

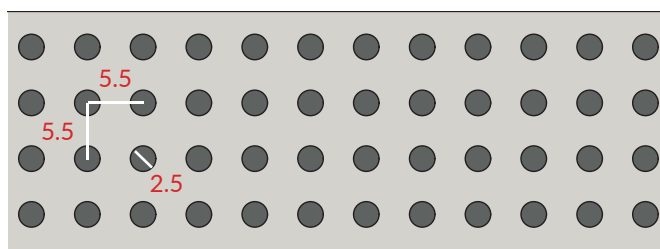

superficie perforata