

Pannello sandwich per la realizzazione di camere sterili con riempimento interno in alveolare di alluminio incollato e con telaio perimetrale in alluminio. L'utilizzo dell'alveolare di alluminio garantisce ottime proprietà di resistenza meccanica unite ad un basso peso. Utilizzabile per tramezzature interne e controsoffitti.



Certificazioni

- A1** Reazione al fuoco (materiali)
A1 Euroclass in conformità con la EN 13501-1

Uso e caratteristiche

- Laboratori
- Peso ridotto
- Montaggio rapido
- Non combustibile
- Su richiesta, predisposizione interna per equipaggiamenti tecnici

Disegno tecnico

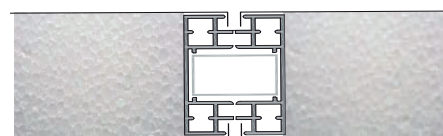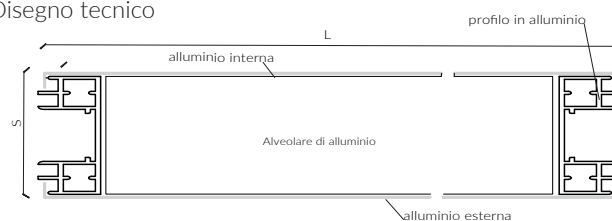

F/F alluminio

Misure di riferimento*:

Larghezza.	Lunghezza.	Spessore.
1200 mm	max 4000 mm	60 mm

* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

nome	spessore pannello (mm)	spessore nominale lamiera		nucleo isolante	peso pannello (Kg/m ²)
		esterna (mm)	interna (mm)		
Pivot AL	60	0,6	0,6	alveolare di alluminio	12,6