




Pannello sandwich coibentato in polistirene espanso incollato, con telaio perimetrale in lamiera. I pannelli del Sistema URAN W05 EPS hanno un'ottima finitura estetica ed un prezzo competitivo.

Certificazioni

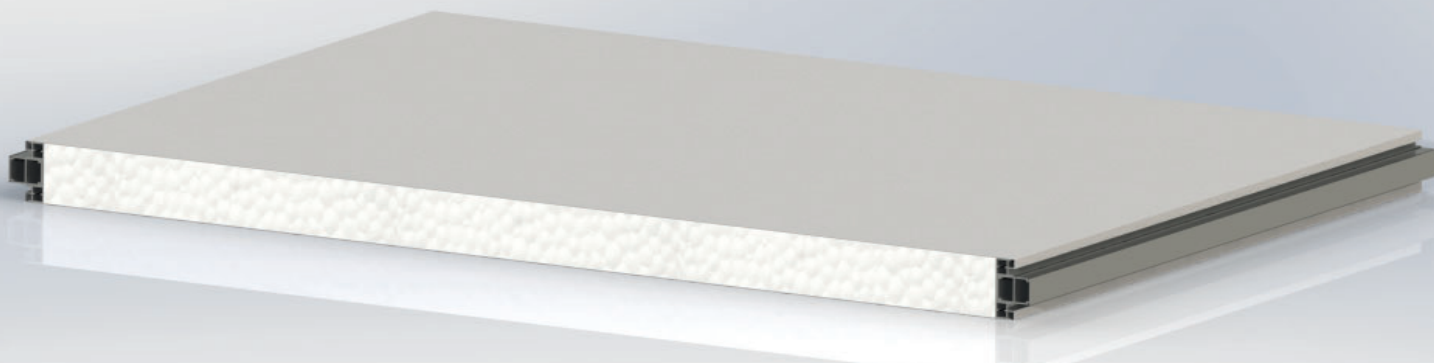

Marchio CE
in accordo con la EN 14509

Uso e caratteristiche



Laboratori



Peso ridotto





Montaggio
rapido



Su richiesta, predisposizione
interna per equipaggiamenti
tecnici

Disegno tecnico

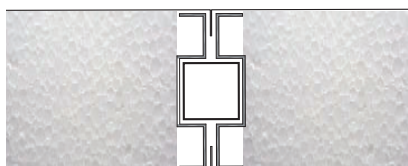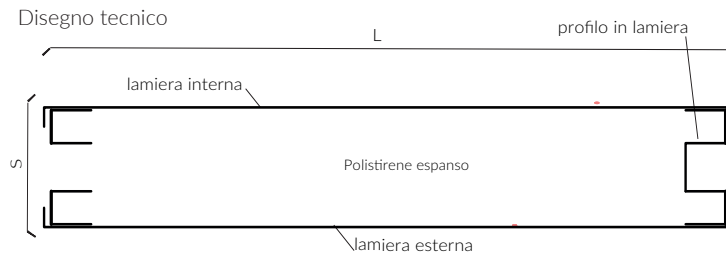

F/F alluminio

Misure di riferimento*:

Larghezza.	Lunghezza.	Spessore.
1200 mm	max 4000 mm	da 50 mm a 80 mm

* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli ed aggiustamenti.

nome	spessore pannello (mm)	spessore nominale lamiera		nucleo isolante	peso pannello (Kg/m ²)	trasmitt. (W/m ² K)
		esterna (mm)	interna (mm)			
W05L EPS	60	0,6	0,6	polistirene espanso d. 20 kg/m ³	12,50	0,536
W05L EPS	80	0,6	0,6	polistirene espanso d. 20 kg/m ³	13,10	0,409
W05L EPS	50	0,6	0,6	polistirene espanso d. 20 kg/m ³	12,20	0,634