

Pannello pavimento con nucleo isolante in schiuma poliuretana densità 50 kg/m<sup>3</sup>. Piano di calpestio con lastra in legnocemento 16 mm.

#### Uso e caratteristiche



Pavimento



Montaggio rapido





Isolamento termico

#### Opzioni



Possibilità di personalizzazione in base allo schema di vincolo del piano di appoggio

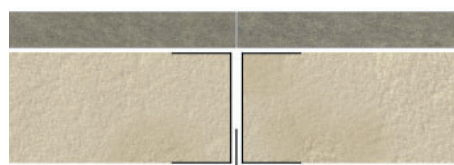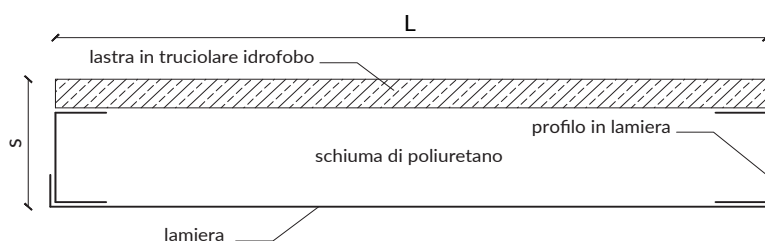

#### Misure di riferimento\*:

	Larghezza	Lunghezza	Spessore
Standard	1200 mm	3000 mm	56 mm
Misure max	6000 mm	3000 mm	56 mm

\* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

nome	spessore pannello (mm)	spessore lamiera (mm)	spessore legnocemento (mm)	densità isolante interno	peso pannello (Kg/m <sup>2</sup> )	trasmissione (W/m <sup>2</sup> K)
Uran Floor	56	0,6	16	PUR 50 kg/m <sup>3</sup>	28,0	0,57