

# Uran Floor

## Chipboard



**i** Pannello pavimento con nucleo isolante in schiuma poliuretana densità 50 kg/m<sup>3</sup>. Su richiesta in lana di roccia.

**Applicazioni per:**  
Pavimento.

**Piano di calpestio con**  
lastra in truciolare idrofugo 18 mm.

### Uso e caratteristiche



Pavimento



Montaggio rapido




Isolamento termico

### Misure di riferimento\*:

	Larghezza.	Lunghezza.	Spessore.
Standard	1200 mm	3000 mm	80 - 120 mm
Misure max	6000 mm	3000 mm	80 - 120 mm

\* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

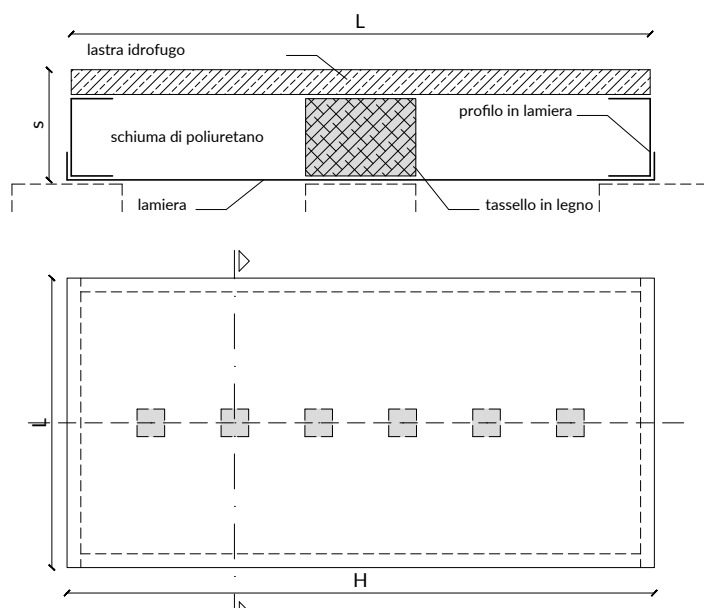

Questa versione consente l'inserimento, in fase di progettazione, di supporti in legno di rinforzo posti in corrispondenza delle travi di appoggio secondo le esigenze progettuali del cliente.

nome	spessore pannello (mm)	spessore lamiera (mm)	spessore CTBH (mm)	densità isolante interno	peso pannello (Kg/m <sup>2</sup> )	trasmissione (W/m <sup>2</sup> K)
Uran Floor 80	80	0.6	18	PUR 50 kg/m <sup>3</sup>	21.7	0.37
Uran Floor 120	120	0.6	18	PUR 50 kg/m <sup>3</sup>	26.1	0.23