

# Uran Thermo

## Easywiring poliuretano



**i** Pannello sandwich realizzato in lamiera d'acciaio e nucleo isolante in poliuretano espanso.

**🏠** Applicazioni per:  
Rivestimento esterno  
Parete divisoria interna.

**!** Tubi interni in PVC per il cablaggio.  
Rinforzi per fissaggio elementi sospesi.

### Certificazioni

**CE** Marchio CE  
in accordo con la EN 14509

### Uso e caratteristiche



**🏠** Parete

**🌡️** Isolamento termico

**📏** Profilo superiore e inferiore personalizzabile in materiali e forma

### Opzioni

**🔧** Su richiesta, predisposizione interna per equipaggiamenti tecnici

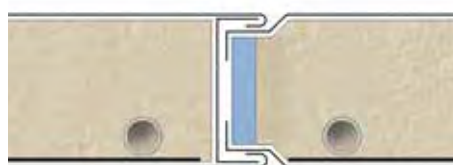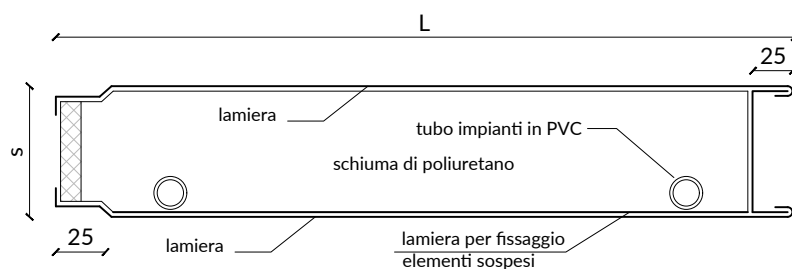

### Misure di riferimento\*:

Larghezza	Lunghezza	Spessore
fino a 3000 mm	fino a 6000 mm max	fino a 250 mm

\* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

### Uran Thermo Easywiring - lamiera int./ext. 0,45 mm nucleo: POLIURETANO

spessore (mm)	40	50	55	60	80	100	120
peso (kg/m <sup>2</sup> )	10.90	11.40	11.60	11.80	13.80	15.00	16.60
transmit. (W/m <sup>2</sup> K)	0.54 - 0.51	0.44 - 0.41	0.40 - 0.38	0.37 - 0.35	0.28 - 0.26	0.23 - 0.21	0.19 - 0.18