


Uran Thermo

Polistirene espanso



Pannello sandwich in lamiera con nucleo isolante in polistirene espanso.

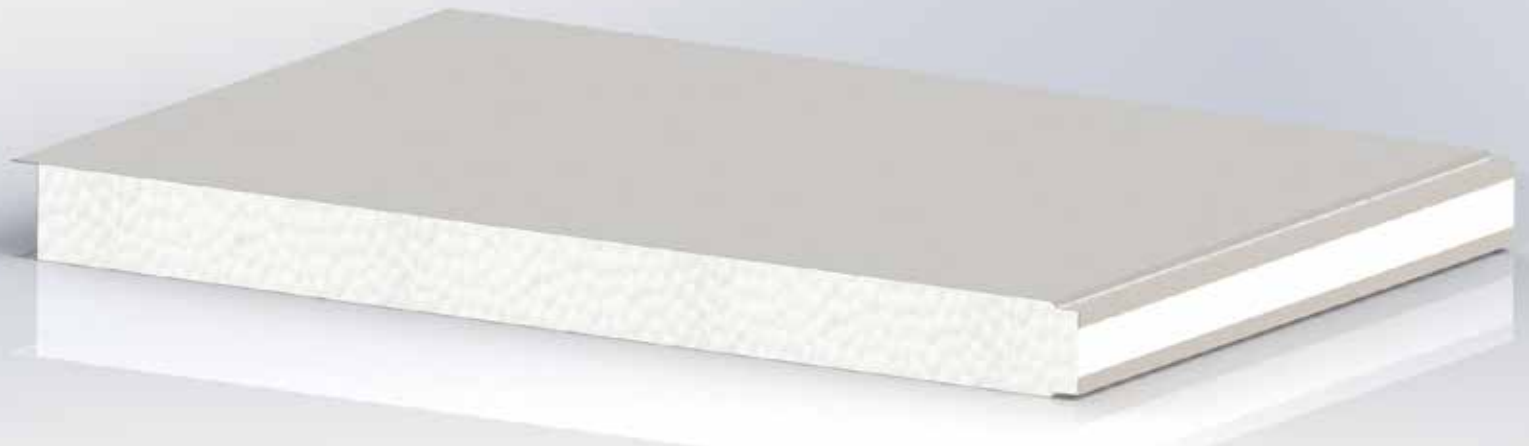

Applicazioni per:
 Tamponamenti esterni
 Tramezzature interne
 Controsoffitti.



Sistema di montaggio e smontaggi rapido grazie al sistema di incastrì personalizzato.

Certificazioni



Marchio CE
 in accordo con la EN 14509

Uso e caratteristiche



Parete e controsoffitto



Isolamento termico



Peso ridotto


Opzioni




Profilo superiore e inferiore personalizzabile in materiali e forma per esigenze di montaggio




Su richiesta predisposizione interna per equipaggiamenti tecnici



M/F EPS/lamiera o PVC *



F/F lamiera



F/F PVC *

* il PVC può essere sostituito dalla lamiera. L'uso del profilo in PVC è limitato a determinati spessori.

Misure di riferimento*:

Larghezza	Lunghezza	Spessore
fino a 3000 mm	fino a 6000 mm max	fino a 250 mm

* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

Uran Thermo - lamiera int./ext. 0,45 mm nucleo: POLISTIRENE ESPANSO d 15 kg/m³

spessore (mm)	35	40	50	55	60	80	100	120
peso (kg/m²)	7.9	8	8.2	8.3	8.4	8.8	9.1	9.5
transmit. (W/m²K)	0.93	0.83	0.68	0.62	0.57	0.44	0.36	0.30